

该系列电连接器符合GJB598 (MIL-C-26482) -1996 I 系列要求, 采用卡口式快速连接方式, 体积小、密度高、耐环境好, 端接形式为焊接, 广泛应用于各类军用、民用设备中。



主要技术特性

1、使用环境条件

工作温度: $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

相对湿度: 40°C 时, 达 $95\% \pm 4\%$

耐盐雾: 镀镉: 500小时; 镀镍: 48小时

密封性: 泄露率小于 $4.6 \times 10^{-2} \text{Pa} \cdot \text{cm}^3/\text{s}$

随机振动: 频率 $10\text{Hz} \sim 2000\text{Hz}$, 加速度: 147m/s^2

冲击: 加速度 490m/s^2

机械寿命: 插拔 ≥ 500 次

2、电气特性

接触件接触电阻及额定电流

接触件规格	工作直径mm	接触电阻m Ω	额定电流A
20#	$\Phi 1.0$	≤ 5	7.5
16#	$\Phi 1.59$	≤ 2.5	13
12#	$\Phi 2.39$	≤ 1.5	23

工作电压及耐电压V

工作等级*	工作电压		耐电压	
	I	II	I	II
海平面	600	1000	1500	2300
21336m	300	450	375	500

绝缘电阻: 25°C 时 $\geq 5000\text{M}\Omega$ 125°C 时 $\geq 3\text{M}\Omega$

注: 不同的接点排列有不同的工作等级, 详见防误插“键位”

型号命名

圆形电连接器主称代号

JY 3110 E 18 -32 P N L 59

元件号

3110-壁式方盘安装插座 (有R、E、F、P、J类)
3111-电缆连接插座 (有R、E、F、P、J类)
3112-盒式方盘安装插座 (有E、B类)
3114-螺母紧固安装插座 (有R、E、F、P、B、G类)
3116-直式插头 (有R、E、F、P、J、M类)
3117-壁式方盘安装穿墙式插座 (有P类)

类别

R-不接尾附件 E-封线体密封, 导电外壳
F-封线体密封, 带电缆夹, 导电外壳 P-灌封密封, 导电外壳
J-用于铠装电缆密封, 导电外壳 B-印制板型
M-防水密封附件

外壳号

08、10、12、14、16、18、20、22、24

接点排列

详见接点排列图

接触件类别

S-插孔接触件 P-插针接触件 C-穿墙接触件

防误插转位号

N、W、X、Y、Z

壳体镀层

不标记-镀镉橄榄褐色 (导电外壳) L-化学镀镍 (导电外壳)
L1-喷砂化镍 A-黑色阳极化 (非导电外壳)
S-不锈钢钝化 (不锈钢) A1-氧化军绿
B-镀镉军绿色 (导电外壳) C-化学镀镍 (海军铜)
A3-锌镍合金黑色 (黑铬)

尾附简称

59-弯式屏蔽抗拉防淋雨尾部附件 43-直式屏蔽抗拉防淋雨尾部附件
21-弯式屏蔽电缆密封式尾部附件

注: 国军标GJB598与美军标MIL-C-26482及国内“YB”系列产品的型号命名中, 除主称代号不同外, 其余完全相同。GJB598主称代号为“JY”, MIL-C-26482的主称代号为“MS”, 国内“YB”系列的主称代号为“YB”, 三者可互换。




三、接点排列 (装针绝缘体插合面视图)

 0604☆ 4-22#	 0607☆ 7-25#	 0833 3-20#	 0898 3-20#	 0802 2-20#	 0804 4-20#	 1006 6-20#	 1098 6-20#
 1210 10-20#	 1203 3-16#	 1208 8-20#	 1204 4-16#	 1419 19-20#			
 1418 18-20#	 1415 14-20# 1-16#	 1412 8-20# 4-16#	 1405 5-16#	 1404 4-12#	 1626 26-20#		
 1623 22-20# 1-16#	 1608 8-16#	 1832 32-20#	 1830 29-20# 1-16#	 1811 11-16#			
 2041 41-20#	 2024 24-20#	 2027 27-20#	 2039 37-20# 2-16#	 2016 16-16#			
 2255 55-20#	 2234 34-20#	 2232 32-20#	 2241 27-20# 14-16#	 2221 21-16#			
 2461 61-20#				 2431 31-16#			

注：“☆”表示非标准件

四、防误插键位




壳体号	排列代号	使用等级 I	使用等级 II	角 度				
				N	W	X	Y	Z
08	08-2	✓		0	60	210	--	--
	08-33	✓		0	90	--	--	--
	08-98	✓		0	--	--	--	--
	08-4	✓		0	45	--	--	--
10	10-6	✓		0	90	--	--	--
	10-98	✓		0	90	180	240	270
12	12-10	✓		0	60	155	270	295
	12-8	✓		0	90	112	203	292
	12-3		✓	0	--	--	180	--
14	14-19	✓		0	30	165	315	--
	14-18	✓		0	15	90	180	270
	14-15	✓		0	17	110	155	234
	14-12	✓		0	43	90	--	--
	14-5		✓	0	40	92	184	273
	14-4		✓	0	45	150	--	--
16	16-26	✓		0	60	--	275	338
	16-23	✓		0	158	270	--	--
	16-8		✓	0	54	152	180	331
18	18-32	✓		0	85	138	222	265
	18-11		✓	0	62	119	241	340
	18-30	✓		0	180	193	285	350
20	20-41	✓		0	45	126	225	--
	20-39	✓		0	63	144	252	333
	20-16		✓	0	238	318	333	347
	20-24	✓		0	70	145	215	290
	20-27	✓		0	72	144	216	288
22	22-55	✓		0	30	142	226	314
	22-41	✓		0	39	135	264	--
	22-21		✓	0	16	135	175	349
	22-34	✓		0	62	142	218	298
	22-32	✓		0	72	145	215	288
24	24-61	✓		0	90	180	270	324
	24-31	✓		0	90	225	255	--



五、外形尺寸

直式插头 (R类)


JY3116R

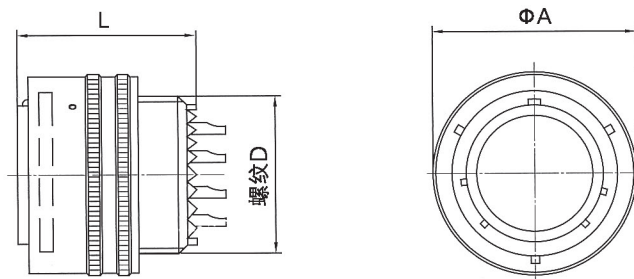

壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L (Max)	21	21	21	21	21	21	23	23	23
A	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45
螺纹D UNEF-2A	0.4375-28	0.5625-24	0.6875-24	0.8125-20	0.9375-20	1.0625-18	1.1875-18	1.3125-18	1.4375-18

直式插头 (E类)


JY3116E

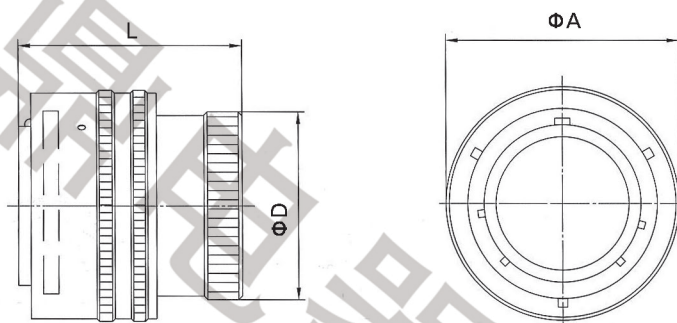

壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L (Max)	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	33.3	33.3	33.3
A (Max)	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45
D (Max)	13.5	16.7	19.9	23.4	26.6	29.5	32.7	36.0	39.1


直式插头 (F类)

JY3116F

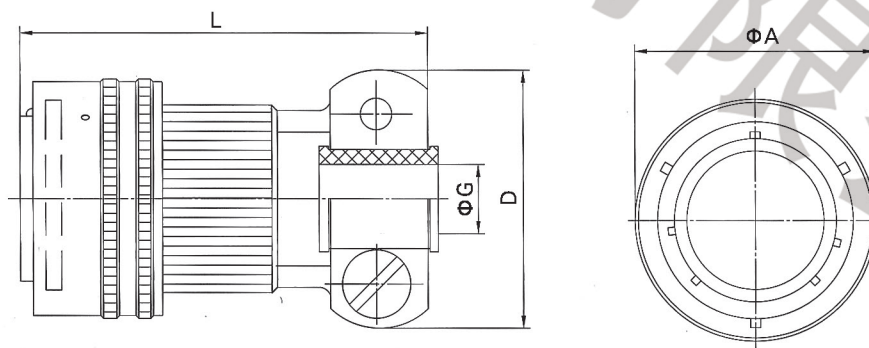


壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L (Max)	48.0	48.0	48.0	48.0	51.0	51.0	52.0	52.0	52.0
A (Max)	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45
D (Max)	19.9	21.5	24.0	27.8	29.4	35.3	35.3	41.1	42.4
G (Max)	3.5	5.0	8.2	10.0	13.0	16.0	16.0	19.3	20.6

直式插头 (P类)
JY3116P

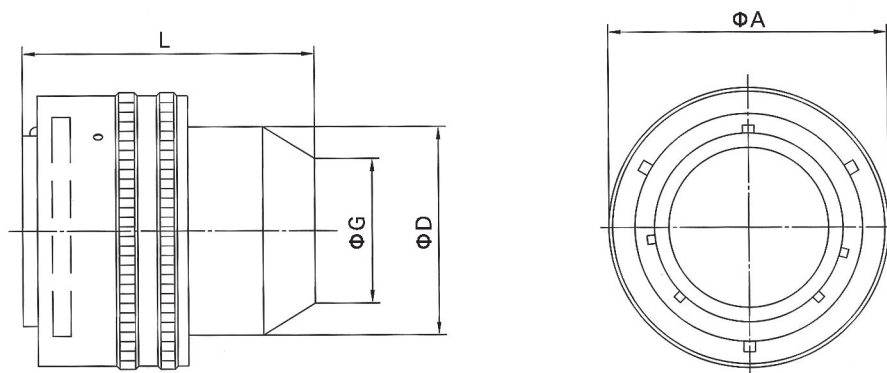


壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L (Max)	36.2	36.2	36.2	36.2	36.2	37.7	42.4	42.4	42.8
A (Max)	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45
D (Max)	15.34	17.70	21.69	23.90	27.00	30.50	33.65	37.10	40.00
G (Max)	10.46	13.55	13.96	17.42	20.56	23.66	23.92	25.52	32.00

直式插头 (J类)
JY3116J

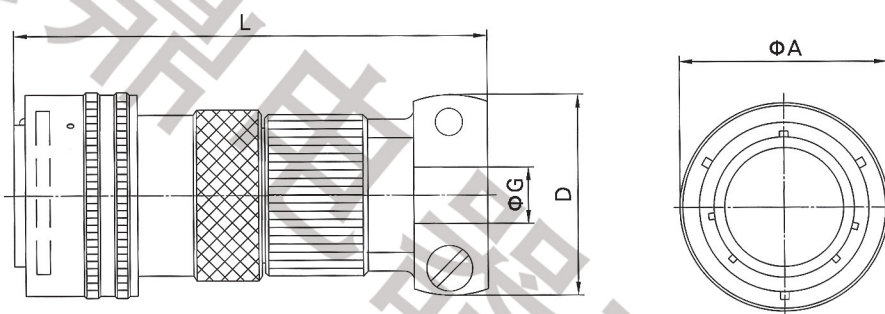

壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L (Max)	57.6	57.6	61.2	66.0	74.7	80.5	91.6	95.6	101.2
A (Max)	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45
D (Max)	19.9	21.5	24.0	27.8	29.4	35.3	35.3	41.1	42.4
G (Max)	5.4	6.4	9.8	11.7	15.1	16.4	17.3	18.2	20.0

直式插头 (M类)
JY3116M

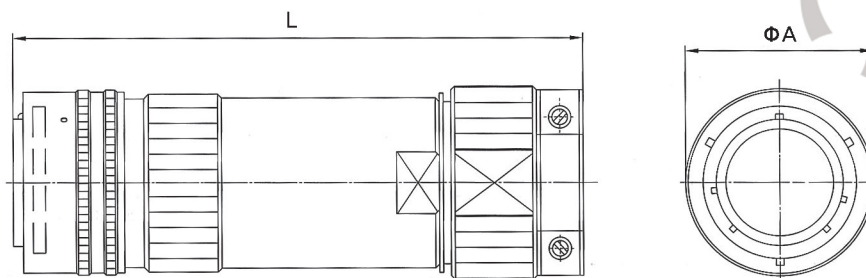


壳体号	8	10	12	14	16	18	20	22	24
L	75	75	75	75	75	75	78	78	78
A	19	21	26	28.5	31	35	39	42	45



壁式方盘安装插座 (R类)


JY3110R

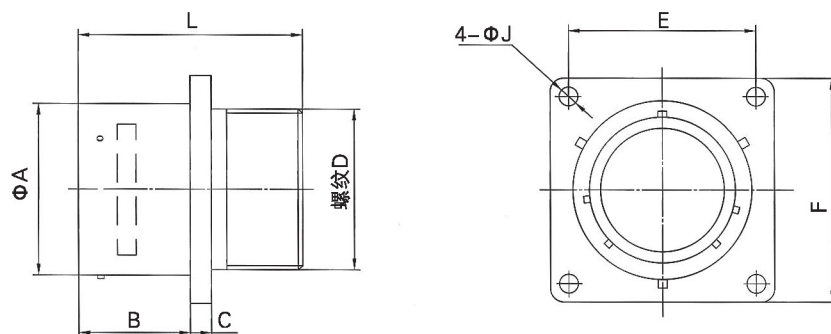

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	E	F (Max)	J	螺纹D UNEF-2A
8	21	12.04	11.7	1.7	15.09	20.99	3.2	0.4375-28
10	21	15.0	11.7	1.7	18.26	24.19	3.2	0.5625-24
12	21	19.07	11.7	1.7	20.62	26.54	3.2	0.6875-24
14	21	22.25	11.7	1.7	23.0	28.89	3.2	0.8125-20
16	21	25.43	11.7	1.7	24.61	31.29	3.2	0.9375-20
18	21	28.6	11.7	1.7	26.97	33.69	3.2	1.0625-18
20	23	31.78	14.3	2.5	29.36	36.89	3.2	1.1875-18
22	23	34.95	14.3	2.5	31.75	39.99	3.2	1.3125-18
24	23	38.13	15.2	2.5	34.92	43.15	3.8	1.4375-18

壁式方盘安装插座 (E类)


JY3110E

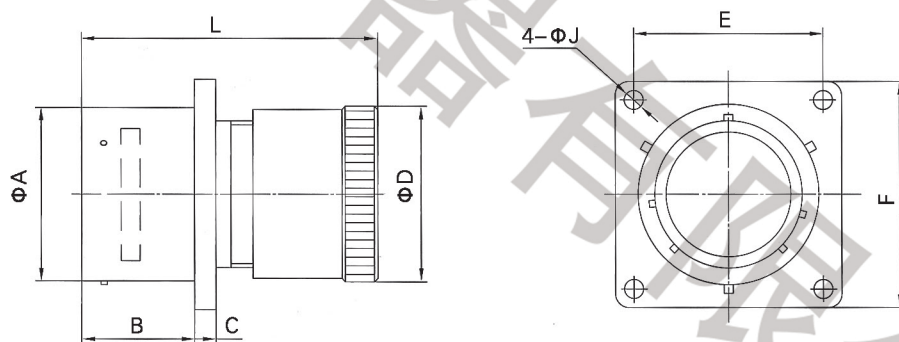

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	E	F (Max)	J
8	32.7	12.04	11.7	1.7	13.5	15.09	20.99	3.2
10	32.7	15.00	11.7	1.7	16.7	18.26	24.19	3.2
12	32.7	19.07	11.7	1.7	19.9	20.62	26.54	3.2
14	32.7	22.25	11.7	1.7	23.4	23.00	28.89	3.2
16	32.7	25.43	11.7	1.7	26.6	24.61	31.29	3.2
18	32.7	28.60	11.7	1.7	29.5	26.97	33.69	3.2
20	34.5	31.78	14.35	2.5	32.7	29.36	36.89	3.2
22	34.5	34.95	14.35	2.5	36.0	31.75	39.99	3.2
24	34.5	38.13	15.20	2.5	39.1	34.92	43.15	3.8

壁式方盘安装插座 (F类)


JY3110F

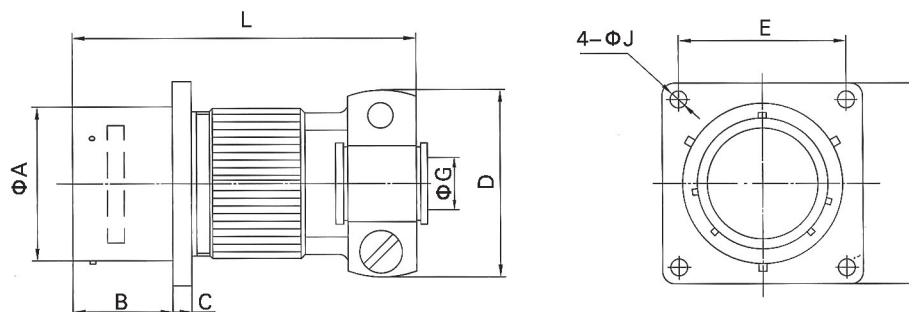

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	E	F (Max)	G	J
8	48.0	12.04	11.7	1.7	19.9	15.09	20.99	3.5	3.2
10	48.0	15.00	11.7	1.7	21.5	18.26	24.19	5.0	3.2
12	48.0	19.07	11.7	1.7	24.0	20.62	26.54	8.2	3.2
14	48.0	22.25	11.7	1.7	27.8	23.00	28.89	10.0	3.2
16	51.0	25.43	11.7	1.7	29.4	24.61	31.29	13.0	3.2
18	51.0	28.60	11.7	1.7	35.3	26.97	33.69	16.0	3.2
20	53.0	31.78	14.35	2.5	35.3	29.36	36.89	16.0	3.2
22	53.0	34.95	14.35	2.5	41.1	31.75	39.99	19.3	3.2
24	53.0	38.13	15.20	2.5	42.4	34.92	43.15	20.6	3.8

壁式方盘安装插座 (P类)

JY3110P

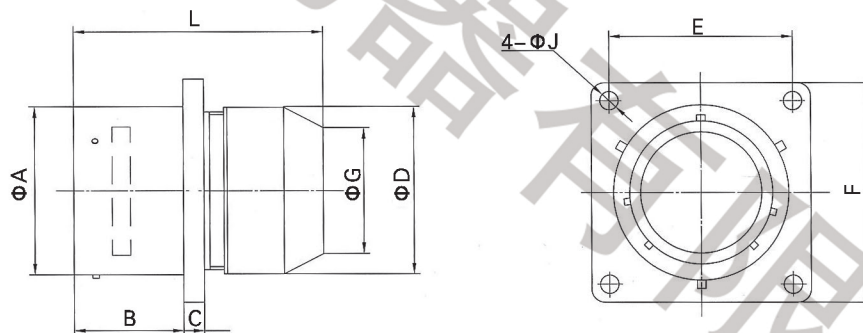


壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	E	F (Max)	G	J
8	36.2	12.04	11.7	1.7	15.34	15.09	20.99	10.46	3.2
10	36.2	15.00	11.7	1.7	17.70	18.26	24.19	13.55	3.2
12	36.2	19.07	11.7	1.7	21.69	20.62	26.54	13.96	3.2
14	36.2	22.25	11.7	1.7	23.90	23.00	28.89	17.42	3.2
16	36.2	25.43	11.7	1.7	27.00	24.61	31.29	20.56	3.2
18	36.9	28.60	11.7	1.7	30.50	26.97	33.69	23.66	3.2
20	43.8	31.78	14.35	2.5	33.65	29.36	36.89	23.92	3.2
22	43.8	34.95	14.35	2.5	37.10	31.75	39.99	25.52	3.2
24	43.8	38.13	15.20	2.5	40.00	34.92	43.15	32.00	3.8



壁式方盘安装插座 (J类)


JY3110J

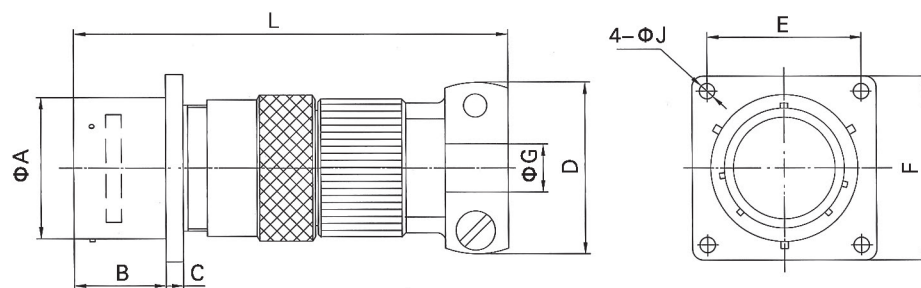

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	E	F (Max)	G ± 0.4	J
8	57.6	12.04	11.7	1.7	19.9	15.09	20.99	5.4	3.2
10	57.6	15.00	11.7	1.7	21.5	18.26	24.19	6.4	3.2
12	61.2	19.07	11.7	1.7	24.0	20.62	26.54	9.8	3.2
14	66.0	22.25	11.7	1.7	27.8	23.00	28.89	11.7	3.2
16	74.7	25.43	11.7	1.7	29.4	24.61	31.29	15.1	3.2
18	80.5	28.60	11.7	1.7	35.3	26.97	33.69	16.4	3.2
20	91.6	31.78	14.35	2.5	35.3	29.36	36.89	17.3	3.2
22	95.6	34.95	14.35	2.5	41.1	31.75	39.99	18.2	3.2
24	101.2	38.13	15.20	2.5	42.4	34.92	43.15	20.0	3.8

电缆连接插座 (R类)


JY3111R

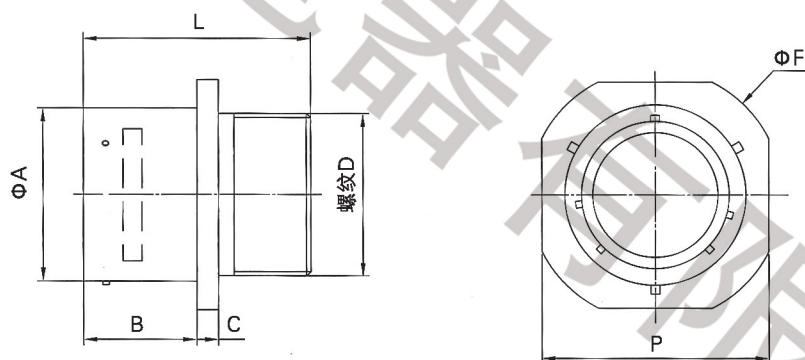

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	F (Max)	P	螺纹D UNEF-2A
8	21	12.04	10.6	2.4	24.24	20.99	0.4375-28
10	21	15.0	10.6	2.4	27.44	24.19	0.5625-24
12	21	19.07	10.6	2.4	29.79	26.54	0.6875-24
14	21	22.25	10.6	2.4	32.10	28.89	0.8125-20
16	21	25.43	10.6	2.4	34.59	31.29	0.9375-20
18	21	28.6	10.6	2.4	36.94	33.69	1.0625-18
20	23	31.78	13.8	2.9	40.14	36.89	1.1875-18
22	23	34.95	13.8	2.9	43.24	40.0	1.3125-18
24	23	38.13	14.7	2.9	46.44	43.29	1.4375-18

电缆连接插座 (E类)


JY3111E

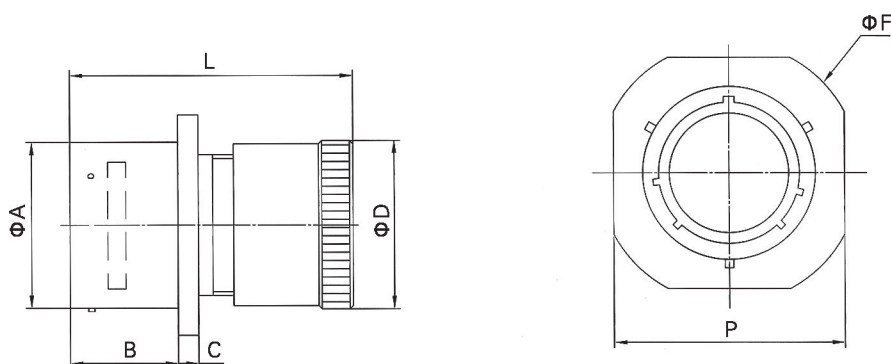

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	F (Max)	P (Max)
8	32.7	12.04	10.6	2.4	13.5	24.24	20.99
10	32.7	15.00	10.6	2.4	16.7	27.44	24.19
12	32.7	19.07	10.6	2.4	19.9	29.79	26.54
14	32.7	22.25	10.6	2.4	23.4	32.10	28.89
16	32.7	25.43	10.6	2.4	26.6	34.59	31.29
18	32.7	28.60	10.6	2.4	29.5	36.94	33.69
20	34.5	31.78	13.8	2.9	32.7	40.14	36.89
22	34.5	34.95	13.8	2.9	36.0	43.24	40.00
24	34.5	38.13	14.7	2.9	39.1	46.44	43.29

电缆连接插座 (F类)

JY3111F


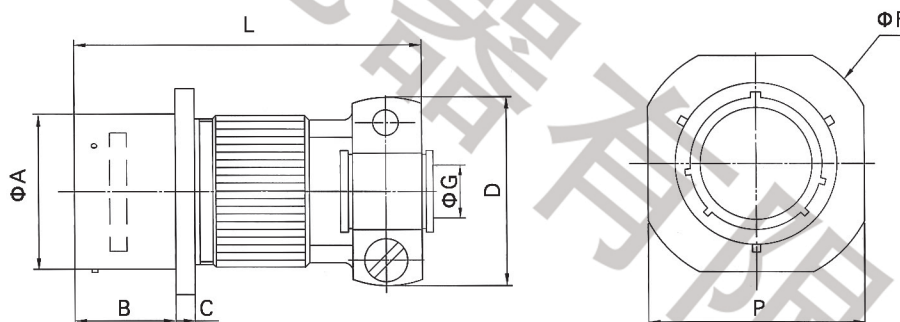


壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	G (Max)	F (Max)	P (Max)
8	48.0	12.04	10.6	2.4	19.9	3.5	24.24	20.99
10	48.0	15.00	10.6	2.4	21.5	5.0	27.44	24.19
12	48.0	19.07	10.6	2.4	24.0	8.2	29.79	26.54
14	48.0	22.25	10.6	2.4	27.8	10.0	32.10	28.89
16	51.0	25.43	10.6	2.4	29.4	13.0	34.59	31.29
18	51.0	28.60	10.6	2.4	35.3	16.0	36.94	33.69
20	53.0	31.78	13.8	2.9	35.3	16.0	40.14	36.89
22	53.0	34.95	13.8	2.9	41.4	19.3	43.24	40.00
24	53.0	38.13	14.7	2.9	42.4	20.6	46.44	43.29



电缆连接插座 (P类)



JY3111P

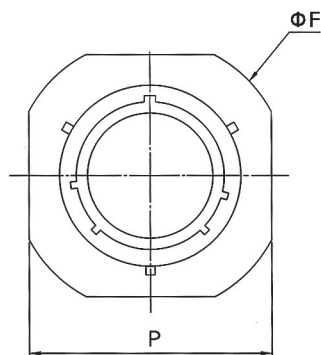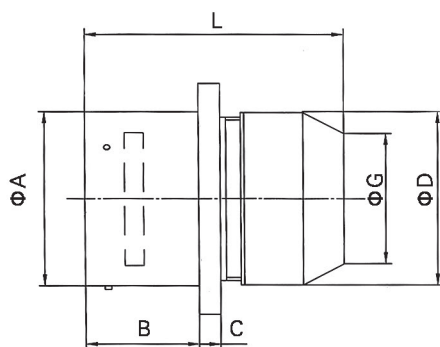

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	G (Max)	F (Max)	P (Max)
8	36.2	12.04	10.6	2.4	15.34	10.46	24.24	20.99
10	36.2	15.00	10.6	2.4	17.70	13.55	27.44	24.19
12	36.2	19.07	10.6	2.4	21.69	13.96	29.79	26.54
14	36.2	22.25	10.6	2.4	23.90	17.42	32.10	28.89
16	36.2	25.43	10.6	2.4	27.00	20.56	34.59	31.29
18	36.9	28.60	10.6	2.4	30.50	23.66	36.94	33.69
20	43.8	31.78	13.8	2.9	33.65	23.92	40.14	36.89
22	43.8	34.95	13.8	2.9	37.10	25.52	43.24	40.00
24	43.8	38.13	14.7	2.9	40.00	32.00	46.44	43.29

电缆连接插座 (J类)


JY3111J

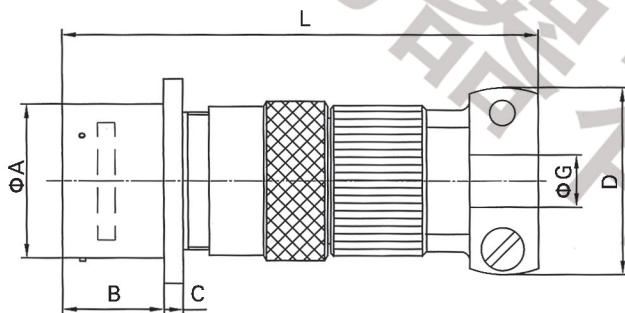

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	G ± 0.4	F (Max)	P (Max)
8	57.6	12.04	10.6	2.4	19.9	5.4	24.24	20.99
10	57.6	15.00	10.6	2.4	21.5	6.4	27.44	24.19
12	61.2	19.07	10.6	2.4	24.0	9.8	29.79	26.54
14	66.0	22.25	10.6	2.4	27.8	11.7	32.10	28.89
16	74.7	25.43	10.6	2.4	29.4	15.1	34.59	31.29
18	80.5	28.60	10.6	2.4	35.3	16.4	36.94	33.69
20	91.6	31.78	13.8	2.9	35.3	17.3	40.14	36.89
22	95.6	34.95	13.8	2.9	41.1	18.2	43.24	40.00
24	101.2	38.13	14.7	2.9	42.4	20.0	46.44	43.29

盒式方盘安装插座 (E类)

JY3112E

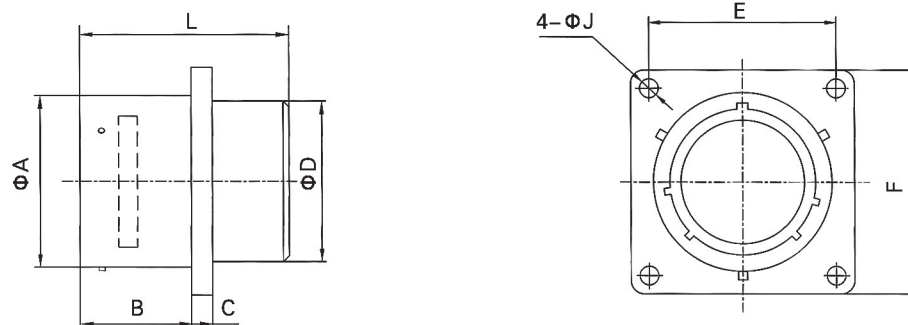


壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	E (Max)	F (Max)	J (Max)
8	21	12.04	11.7	1.7	10.84	15.09	20.99	3.2
10	21	15.00	11.7	1.7	13.99	18.26	24.19	3.2
12	21	19.07	11.7	1.7	17.37	20.62	26.54	3.2
14	21	22.25	11.7	1.7	20.57	23.00	28.89	3.2
16	21	25.43	11.7	1.7	23.72	24.61	31.29	3.2
18	21	28.60	11.7	1.7	26.69	26.97	33.69	3.2
20	23	31.78	14.35	2.5	29.89	29.36	36.89	3.2
22	23	34.95	14.35	2.5	33.04	31.75	39.99	3.2
24	23	38.13	15.20	2.5	36.24	34.92	43.15	3.8

注: 若订货合同未明确说明, 则提供的产品均不带封线体

盒式方盘安装插座 (B类)

JY3112B

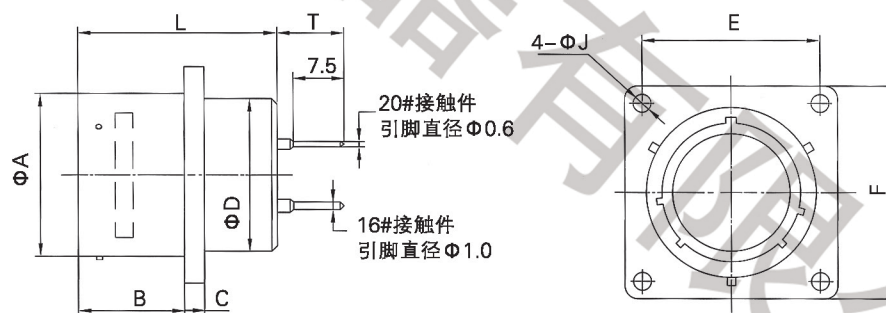


壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	T (Max)	E (Max)	F (Max)	J (Max)
8	21	12.04	11.7	1.7	10.84	9.46	15.09	20.99	3.2
10	21	15.00	11.7	1.7	13.99	9.46	18.26	24.19	3.2
12	21	19.07	11.7	1.7	17.37	9.46	20.62	26.54	3.2
14	21	22.25	11.7	1.7	20.57	9.46	23.00	28.89	3.2
16	21	25.43	11.7	1.7	23.72	9.46	24.61	31.29	3.2
18	21	28.60	11.7	1.7	26.69	9.46	26.97	33.69	3.2
20	23	31.78	14.35	2.5	29.89	7.76	29.36	36.89	3.2
22	23	34.95	14.35	2.5	33.04	7.76	31.75	39.99	3.2
24	23	38.13	15.20	2.5	36.24	7.76	34.92	43.15	3.8



螺母紧固安装插座 (R类)


JY3114R

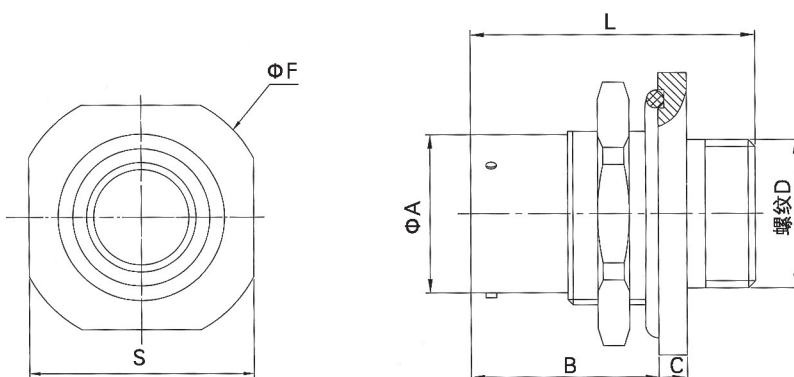

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	F (Max)	S (Max)	螺纹D UNEF-2A
8	27.5	12.04	17.9	3.0	26.94	23.80	0.4375-28
10	27.5	15.00	17.9	3.0	30.40	27.00	0.5625-24
12	27.5	19.07	17.9	3.0	34.94	31.74	0.6875-24
14	27.5	22.25	17.9	3.0	38.40	34.94	0.8125-20
16	27.5	25.43	17.9	3.0	41.50	38.10	0.9375-20
18	27.5	28.60	17.9	3.0	44.44	41.34	1.0625-18
20	32.8	31.78	22.4	3.8	49.40	46.04	1.1875-18
22	32.8	34.95	22.4	3.8	52.24	49.24	1.3125-18
24	32.8	38.13	23.3	3.8	55.54	52.74	1.4375-18

螺母紧固安装插座 (E类)


JY3114E

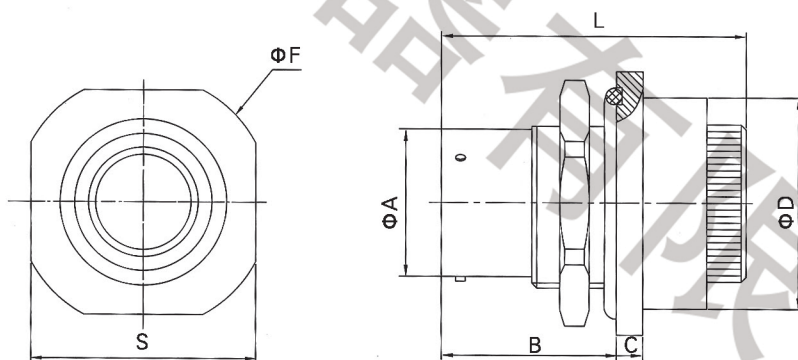

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	F (Max)	S (Max)
8	34.1	12.04	17.9	3.0	18.0	26.94	23.80
10	34.1	15.00	17.9	3.0	21.7	30.40	27.00
12	34.1	19.07	17.9	3.0	24.5	34.94	31.74
14	34.1	22.25	17.9	3.0	27.5	38.40	34.94
16	34.1	25.43	17.9	3.0	31.2	41.50	38.10
18	34.1	28.60	17.9	3.0	34.4	44.44	41.34
20	39.3	31.78	22.45	3.8	38.0	49.40	46.04
22	39.3	34.95	22.45	3.8	41.5	52.24	49.24
24	39.3	38.13	23.30	3.8	44.7	55.54	52.74

螺母紧固安装插座 (F类)


JY3114F

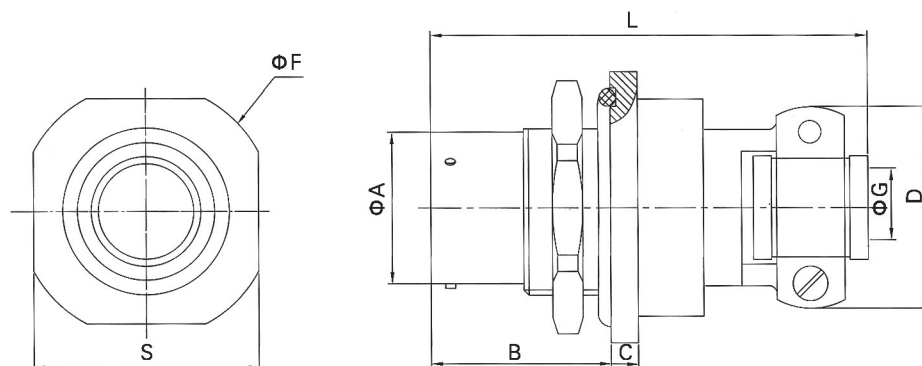

壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	G (Max)	F (Max)	S (Max)
8	49.31	12.04	17.9	3.0	19.9	3.5	26.94	23.80
10	49.31	15.00	17.9	3.0	21.5	5.0	30.40	27.00
12	49.17	19.07	17.9	3.0	24.0	8.2	34.94	31.74
14	49.17	22.25	17.9	3.0	27.8	10.0	38.40	34.94
16	52.34	25.43	17.9	3.0	29.4	13.0	41.50	38.10
18	53.22	28.60	17.9	3.0	35.3	16.0	44.44	41.34
20	58.10	31.78	22.45	3.8	35.3	16.0	49.40	46.04
22	58.10	34.95	22.45	3.8	41.1	19.3	52.24	49.24
24t	58.10	38.13	23.30	3.8	42.4	20.5	55.54	52.74

螺母紧固安装插座 (P类)

JY3114P

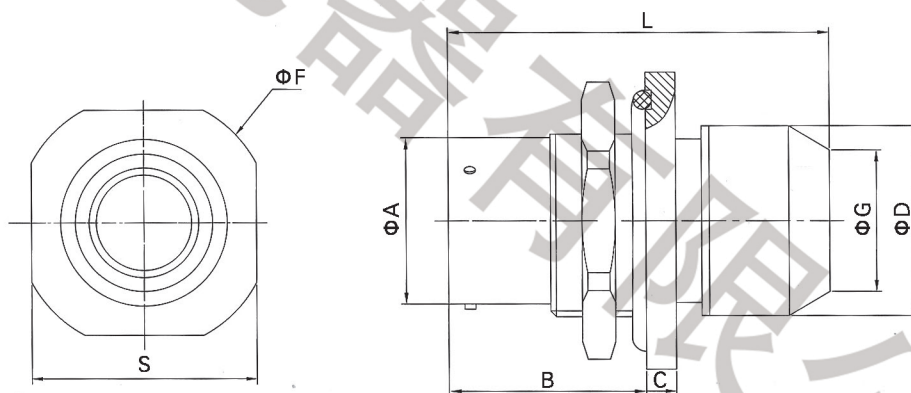


壳体号	L (Max)	A	B (Max)	C (Max)	D (Max)	G (Max)	F (Max)	S (Max)
8	34.3	12.04	17.9	3.0	15.34	10.46	26.94	23.80
10	34.3	15.00	17.9	3.0	17.70	13.55	30.40	27.00
12	34.3	19.07	17.9	3.0	21.69	13.96	34.94	31.74
14	34.3	22.25	17.9	3.0	23.90	17.42	38.40	34.94
16	34.3	25.43	17.9	3.0	27.00	20.56	41.50	38.10
18	34.3	28.60	17.9	3.0	30.50	23.66	44.44	41.34
20	42.25	31.78	22.45	3.8	33.65	23.92	49.40	46.04
22	42.25	34.95	22.45	3.8	37.10	25.52	52.24	49.24
24	43.26	38.13	23.30	3.8	40.00	32.00	55.54	52.74



螺母紧固安装插座 (G类)


JY3114G

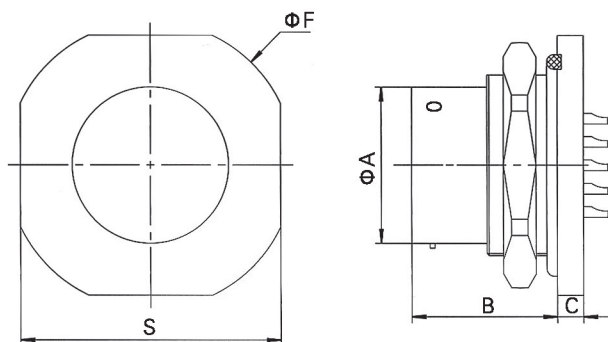

壳体号	A	B (Max)	C (Max)	F (Max)	S (Max)
8	12.04	17.9	3.0	26.94	23.80
10	15.00	17.9	3.0	30.40	27.00
12	19.07	17.9	3.0	34.94	31.74
14	22.25	17.9	3.0	38.40	34.94
16	25.43	17.9	3.0	41.50	38.10
18	28.60	17.9	3.0	44.44	41.34
20	31.78	22.45	3.8	49.40	46.04
22	34.95	22.45	3.8	52.24	49.24
24	38.13	23.30	3.8	55.54	52.74

螺母紧固安装插座 (B类)


JY3114B

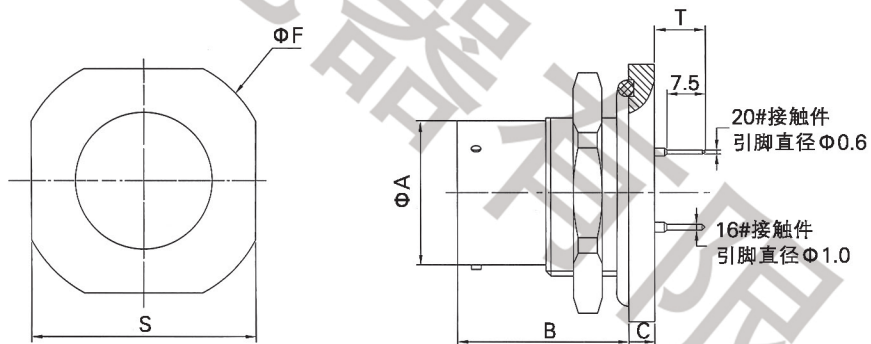

壳体号	A	B (Max)	C (Max)	T (Max)	F (Max)	S (Max)
8	12.04	17.9	3.0	9.46	26.94	23.80
10	15.00	17.9	3.0	9.46	30.40	27.00
12	19.07	17.9	3.0	9.46	34.94	31.74
14	22.25	17.9	3.0	9.46	38.40	34.94
16	25.43	17.9	3.0	9.46	41.50	38.10
18	28.60	17.9	3.0	9.46	44.44	41.34
20	31.78	22.45	3.8	8.49	49.40	46.04
22	34.95	22.45	3.8	8.49	52.24	49.24
24	38.13	23.30	3.8	7.79	55.54	52.74


穿墙座外形安装尺寸 (方形法兰盘式) P类

JY3117P

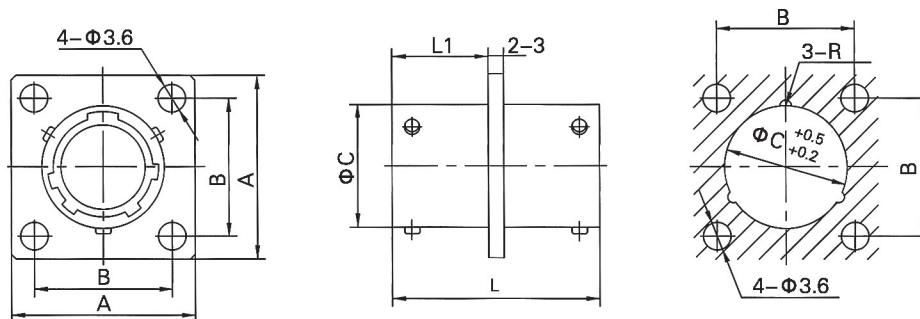

壳体号	A	B	C	L	L1	R
8	20.60	15.09	12.00	33.5	14.5	1.5
10	23.80	18.30	15.00	33.5	14.5	1.5
12	26.20	20.60	19.10	33.5	14.5	1.5
14	30.00	23.00	22.20	33.5	14.5	1.5
16	31.00	24.60	25.40	33.5	14.5	1.5
18	33.30	27.00	28.60	33.5	14.5	1.5
20	36.50	29.36	31.78	36.0	16.5	1.5
22	40.00	32.00	34.95	36.0	16.5	1.5
24	42.90	34.93	38.10	36.0	16.5	2.0

插座推荐面板开孔尺寸

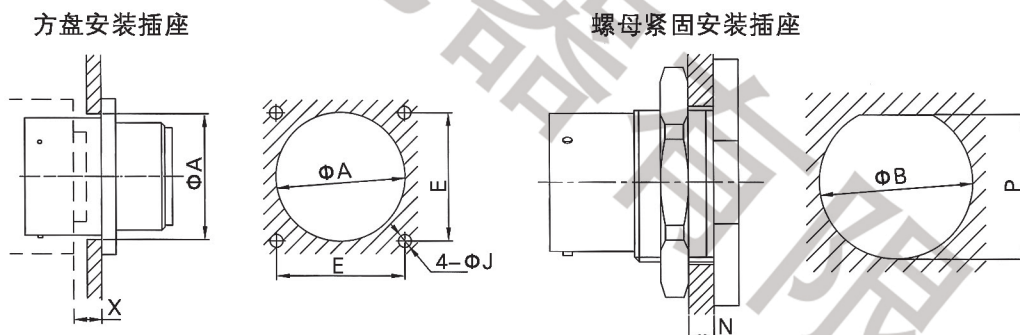

壳体号	A	E	J	X (Min)	B	P	N	
							(Min)	(Max)
8	15.55	15.09	3.2	2.9	14.60	13.75	1.8	5.7
10	18.80	18.26	3.2	2.9	17.75	16.95	1.8	5.7
12	22.15	20.62	3.2	2.9	22.50	21.50	1.8	5.7
14	25.30	23.00	3.2	2.9	25.70	24.20	1.8	5.7
16	28.45	24.61	3.2	2.9	28.85	27.35	1.8	5.7
18	31.65	26.97	3.2	2.9	32.05	30.55	1.8	5.7
20	34.80	29.36	3.2	5.5	35.20	33.70	1.8	8.6
22	38.00	31.75	3.2	5.5	38.40	36.90	1.8	9.6
24	41.20	34.92	3.8	5.5	41.55	40.05	1.8	9.5