

产品简介

*符合GJB101A-97《耐环境快速分离小圆形电连接器总规范》

*卡口式快速连接，体积小、重量轻

*插座安装方式有方盘式、螺母紧固式及穿墙式等

*接触件为焊接式

*壳体有屏蔽和非屏蔽等防护处理层

*应用于战略战术系统，电子对抗系统，野外作业电能，通讯信号连接系统，航天航空航海通讯和测试跟踪系统，计算机系统邮电铁路指挥系统，进口医疗仪器设备等电能、电讯信号的连接。



主要技术性能

【机械性能】

—正弦振动：10Hz~2000Hz，加速度 196m/s^2

—冲击：加速度 980.7m/s^2

—碰撞： 392m/s^2

—机械寿命：500次

【环境性能】

—工作温度： $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$

—相对湿度： $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 时相对湿度90~95%

—密封性：插座0.2MPa

【电气性能】

—额定工作电压

条件	工作电压 (V)		试验电压 (V)	
	使用等级 I	使用等级 II	使用等级 I	使用等级 II
海平面	300V	600V	800V	1500V
21336m	100V	300V	250V	375V

注：除0807、0810、1010为使用等级 I 外，其余为使用等级 II。

—绝缘电阻：不小于 $3000\text{M}\Omega$

—接触件的规格：

接触件规格mm	额定工作电流A	接触电阻 $\text{m}\Omega$	焊线杯内径mm
$\Phi 0.8$	3	≤ 7	$\Phi 1$
$\Phi 1$	5	≤ 5	$\Phi 1.3$
$\Phi 1.5$	10	≤ 3	$\Phi 1.7$
$\Phi 2.5$	25	≤ 1.5	$\Phi 2.5$

—当多接触件同时工作时，其额定电流下降率如下：

实际通电接触偶数	1 ~ 10	11 ~ 20	21 ~ 30	31 ~ 50	51 ~ 80	> 80
额定电流下降率%	0	10	20	30	40	50



型号命名

【插头型号命名（通常型）】

系列主称	公制系列圆形电连接器	Y50	X	-12	10	T	J	2	-Φ7
电连接器形式	X: 焊接胶封 P: 焊接屏蔽胶封								
外壳号	08、10、12、14、16、18、20、22、24、32								
接触件孔位排列号	详见接点排列图								
连接器类型	T: 插头								
接触件类型	J: 插针 K: 插孔								
尾部附件形式	1-接地压紧式 2-夹线板式 2M-R式电缆罩 3-筒封式 4-防波抗拉式 F-防水式 5-弯头式 6-弹簧式 8-屏蔽夹线板式								
出线口径（常规出线口径可不标）									

【插头型号命名（完善型）】

系列主称	公制系列圆形电连接器	Y50	X	5	-12	10	T	J	02	II	-7	+80
电连接器形式	X: 焊接胶封 P: 焊接屏蔽胶封											
壳体材料及表面处理	1: 铝壳体本色氧化, 非导电外壳 3: 铝壳体黑色阳极化, 非导电外壳 4: 铝壳体军绿阳极化, 非导电外壳 5: 铝壳体化学镀镍, 导电外壳 6: 铝壳体电镀亮镍, 导电外壳 (可不标) 7C: 铝壳体镀铜, 导电外壳 8: 铝壳体电镀黑铬, 导电外壳 9: 铜壳体化学镀镍, 导电外壳 10: 不锈钢钝化, 导电外壳 14: 铝壳体喷砂化学镀镍, 导电外壳											
外壳号	08、10、12、14、16、18、20、22、24、32											
接触件孔位排列号:	详见接点排列图											
连接器类型	T: 插头											
接触件类型	J: 插针 K: 插孔											
尾部附件形式	01-接地压紧式尾罩 02-直式电缆罩 22-加长直式电缆罩 32-R式电缆罩 03-筒封式电缆罩 21-防波式尾罩 55-弯头屏蔽式尾罩 06-直式屏蔽密封弹簧护线式尾罩 51-屏蔽双夹线式尾罩 07-防水式尾罩											
定位键位置:	I、II、III、IV、V (其中III不标注)											
出线孔直径	-数字 (常规出线口径可不标)											
防尘盖	70: 插头用塑料防尘盖 80: 插头用金属防尘盖 90: 插头用橡胶防尘盖											

【插座型号命名（通常型）】

系列主称	Y50 X -12 10 Z K 10 -2 II
	公制系列电连接器
电连接器形式	X: 焊接胶封 P: 焊接屏蔽胶封
外壳号	08、10、12、14、16、18、20、22、24、32
接触件孔位排列号	详见接点排列图
连接器类型	Z: 插座
接触件类型	J: 插针 K: 插孔 S: 封墙针孔
插座安装形式	10: 方形法兰盘（前安） 20: 方形法兰盘（后安）
尾部附件形式	2: 夹线板式
定位键位置	I、II、III、IV、V（其中III不标注）

【插座型号命名（完善型）】

系列主称	Y50 X 5 -12 10 Z10 K 02 II -7 +81
	公制系列圆形电连接器
电连接器形式	X: 焊接胶封 P: 焊接屏蔽胶封 A: 印制板焊接胶封 H: 玻璃烧结
壳体材料及表面处理	1: 铝壳体本色氧化, 非导电外壳 3: 铝壳体黑色阳极化, 非导电外壳 4: 铝壳体军绿阳极化, 非导电外壳 5: 铝壳体化学镀镍, 导电外壳 6: 铝壳体电镀亮镍, 导电外壳（可不标） 7C: 铝壳体镀锡, 导电外壳 8: 铝壳体电镀黑铬, 导电外壳 9: 铜壳体化学镀镍, 导电外壳 10: 不锈钢钝化, 导电外壳 14: 铝壳体喷砂化学镀镍, 导电外壳
外壳号	08、10、12、14、16、18、20、22、24、32
接触件孔位排列号:	详见接点排列图
连接器类型	Z10: 带螺纹方形法兰盘（前安） Z20: 带螺纹方形法兰盘（后安） Z30: 无螺纹方形法兰盘（前安） Z40: 无螺纹方形法兰盘（后安） Z11: 圆形法兰盘 Z14: 螺帽拼紧式 ZS: 穿墙式方形法兰盘
接触件类型	J: 插针 K: 插孔 不标: 仅适用于穿墙针孔
尾部附件形式	02-直式电缆罩
定位键位置:	I、II、III、IV、V（其中III不标注）
出线孔直径	-数字（常规出线口径可不标）
防尘盖	71: 插座用塑料防尘盖 81: 方形法兰盘插座用金属防尘盖（配瓜子链+七式瓜子片） 81d: 螺帽拼紧式插座用金属防尘盖（配瓜子链+吊耳垫片） 91: 插座用橡胶防尘盖 92: 螺帽拼紧式插座用带耳橡胶防尘盖（配尼龙绳+吊耳垫片）















【转接器命名方法】

系列主称	公制系列圆形电连接器	Y50X	-12	10	Z15	K
外壳号	08、10、12、14、16、18、20、22、24、32					
接触件孔位排列号	详见接点排列图					
连接器类型	塑料转接式					
接触件类型	插孔					

绝缘体孔位排列（装针绝缘体插合面视图）

08	02 2-Φ1.5	02a 2-Φ1	03 3-Φ1	04 4-Φ1	07 7-Φ0.8	10 10-Φ0.8
10	02 2-Φ1.5	04 4-Φ1.5	05 2-Φ1.5+3-Φ1	06 6-Φ1	07 7-Φ1	
	10 10-Φ0.8	13 13-Φ0.8				
12	03 3-Φ1.5	04 4-Φ1.5	07 7-Φ1.5	07a 7-Φ1	08 8-Φ1	
	10 10-Φ1	19 19-Φ0.8				
14	12 8-Φ1+4-Φ1.5	15 14-Φ1+1-Φ1.5	19 19-Φ1			
16	08 8-Φ1.5	14 8-Φ1+6-Φ2.5	15 11-Φ1+4-Φ1.5	26 26-Φ1		


18	08  8- Φ 2.5	08a  8- Φ 2	11  11- Φ 1.5	14  14- Φ 1.5	24  16- Φ 1+8- Φ 1.5
	32  32- Φ 1	14a  14- Φ 1.5			
20	16  16- Φ 1.5	41  41- Φ 1			
	21  21- Φ 1.5	55  55- Φ 1			
24	19  19- Φ 2.5	61  61- Φ 1			
	36  12- Φ 2.3+24- Φ 1				

注：接触件直径标志 ○ Φ 0.8 ● Φ 1 ⊕ Φ 1.5 ⊕ Φ 2 ⊕ Φ 2.3 ⊕ Φ 2.5



防误插

为防止具有相同接点排列，且用在同一设备上，但却传输不同信号的插头座误插，我公司在绝缘体外圆周上开有不同角度的键位，可根据用户要求进行转位装配，如下图所示：

	键位标记代号	与主键槽的角度
	I	155°
	II	95°
	III	0°
	IV	100°
	V	150°

优选防误插键位组合

(“√”表示防误插，“X”表示不防误插)

0802/0802a/1002						0803/1203						0804/1004/1204					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
I	X	√	√	√	√	I	X	√	√	X	√	I	X	√	√	X	√
II	√	X	√	X	√	II	√	X	X	√	X	II	√	X	X	X	√
III	√	√	X	√	X	III	√	X	X	X	X	III	√	X	X	X	√
IV	√	X	√	X	√	IV	X	√	X	X	√	IV	X	X	X	X	√
V	√	√	X	√	X	V	√	X	X	√	X	V	√	√	√	√	X
0807/1007/1207/1207a/2041/2221						0810/1010/1210						1005/1006/1412/1608/1615/1415/1842/1614					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
I	X	X	√	X	X	I	X	√	√	√	√	I	X	√	√	√	√
II	X	X	√	X	X	II	√	X	√	X	√	II	√	X	√	√	√
III	√	√	X	√	√	III	√	√	X	√	√	III	√	√	X	√	√
IV	X	X	√	X	X	IV	√	X	√	X	√	IV	√	√	√	X	√
V	X	X	√	X	X	V	√	√	√	√	X	V	√	√	√	√	X
1013						1208						1219/2255					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
I	X	√	√	X	√	I	X	X	√	√	X	I	X	X	√	√	X
II	√	X	√	√	X	II	X	X	√	√	√	II	X	X	√	√	X
III	√	√	X	X	√	III	√	√	X	√	√	III	√	√	X	√	√
IV	X	√	X	X	√	IV	√	√	√	X	X	IV	√	√	√	X	√
V	√	X	√	√	X	V	X	√	√	X	X	V	X	X	√	√	X
1419/2419						1626						1808/1808a					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
I	X	X	√	√	X	I	X	√	√	√	X	I	X	X	X	X	X
II	X	X	√	X	X	II	√	X	√	X	√	II	X	X	X	X	X
III	√	√	X	√	X	III	√	√	X	√	X	III	X	X	X	X	X
IV	√	X	√	X	X	IV	√	X	√	X	X	IV	X	X	X	X	X
V	X	X	X	X	X	V	X	√	X	X	X	V	X	X	X	X	X
1811						1814						1832					
	I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V		I	II	III	IV	V
I	X	√	X	√	√	I	X	√	√	X	√	I	X	X	√	X	√
II	√	X	√	X	√	II	√	X	√	√	√	II	X	X	X	X	X
III	X	√	X	√	X	III	√	√	X	X	√	III	√	X	X	X	√
IV	√	X	√	X	X	IV	X	√	X	X	√	IV	X	X	X	X	√
V	√	√	X	X	X	V	√	√	√	√	X	V	√	X	√	√	X

2016					
	I	II	III	IV	V
I	×	×	×	√	×
II	×	×	×	×	√
III	×	×	×	×	×
IV	√	×	×	×	√
V	×	√	×	√	×

2461					
	I	II	III	IV	V
I	×	×	√	√	×
II	×	×	×	√	×
III	√	×	×	×	×
IV	√	√	×	×	×
V	×	×	×	×	×

3236					
	I	II	III	IV	V
I	×	√	×	√	√
II	√	×	√	√	×
III	×	√	×	√	×
IV	√	√	√	×	√
V	√	×	×	√	×

外形尺寸

【T插头】	壳体号	A	L	M
	08	20.5	27	M14X1
	0807/0810	20.5	23.2	M14X1
	10	23	27	M18X1
	1010/1013	23	23.2	M18X1
	12	26.5	27	M20X1
	14	30	27	M24X1
	16	33	27	M27X1
	18	36	27	M29X1
	20	39	27	M33X1
	22	42	27	M36X1.5
	24	45.5	27	M39X1.5
	32	49.5	27.5	M42X1.5

【Z10/Z20带螺纹方形法兰盘插座】

壳体号	A	B	C	D		E		M	K	L
				Z10前安	Z20后安	Z10前安	Z20后安			
08	21	15	13	12.8	16.5	14.2	15.2	M14X1	2	27.5
10	24	18	16			18.2	18.2	M18X1	2	27.5
1010/1013	24	18	16			18.2	18.2	M18X1	2	25
12	27	21	20			20.2	22.2	M20X1	2	27.5
14	30	23	23			24.2	25.2	M24X1	2	27.5
16	33	25	26			27.2	28.2	M27X1	2	27.5
18	36	27	29			29.2	31.2	M29X1	2	27.5
20	39	29	32			33.2	34.2	M33X1	2.2	27.5
22	42	32	35			36.2	37.2	M36X1.5	2.2	27.5
24	45	35	38			39.2	40.2	M39X1.5	2.2	28
32	48	38	41			42.2	43.2	M42X1.5	2.2	28

注：0807、0810型号及尺寸见附录1



【Z30/Z40无螺纹方形法兰盘插座】

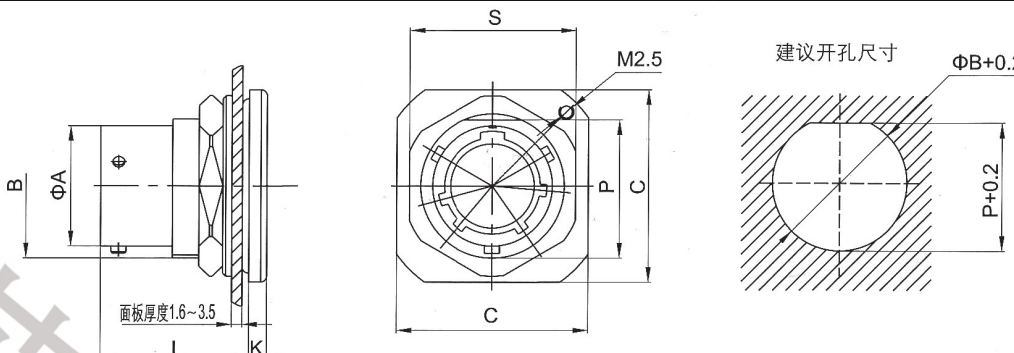
壳体号	A	B	C	D		E	F		K	L
				Z30前安	Z40后安		Z30前安	Z40后安		
08	21	15	13	12.8	16.5	12.9	13.1	15.2	2	27.5
10	24	18	16			16	16.2	18.2	2	27.5
1010/1013	24	18	16			16	16.2	18.2	2	25
12	27	21	20			20	20.2	22.2	2	27.5
14	30	23	23			23	23.2	25.2	2	27.5
16	33	25	26			26	26.2	28.2	2	27.5
18	36	27	29			29	29.2	31.2	2	27.5
20	39	29	32			32	32.2	34.2	2.2	27.5
22	42	32	35			35	35.2	37.2	2.2	27.5
24	45	35	38			38.1	38.3	40.2	2.2	28
32	48	38	41			41	41.2	43.2	2.2	28

注：0807、0810型号及尺寸见附录1。

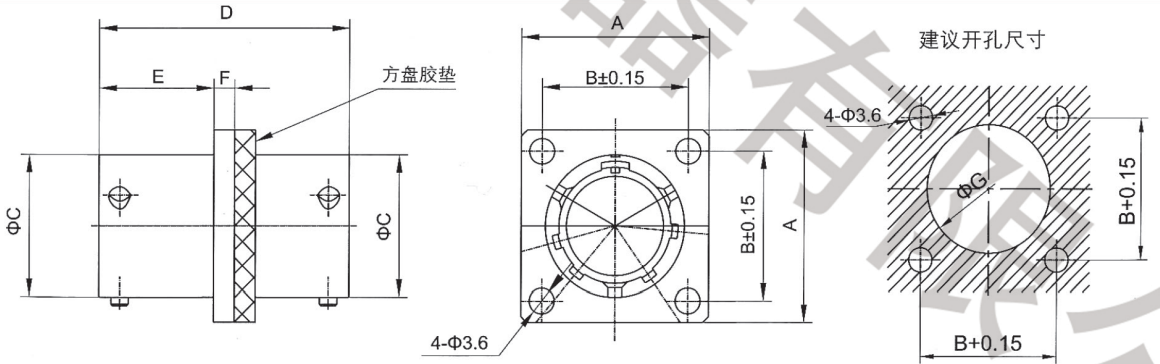
【Z11圆形法兰盘插座】

	壳体号	C	L
	08	20.5	27.5
	0807/0810	21	25
	10	23	27.5
	1010/1013	23	25
	12	26	27.5
	14	30	27.5
	16	33	27.5
	18	36	27.5
	20	39	27.5
	22	42	27.5
	24	45.5	28
	32	49	28

【Z14螺帽拼紧式插座】

							
壳体号	K	L	A	B	C	S	P
08	3	23	13	M16×1	24	22	15
0807、0810	3	19	13	M16×1	24	22	15
10	3	23	16	M20×1	27	24	19
1010、1013	2.5	20.5	16	M20×1	27	24	19
12	3	23	20	M24×1	32	27	23
14	3	23	23	M27×1	36	30	26
16	3	23	26	M30×1	38	32.5	29
18	3	23	29	M33×1.5	41	36	31.5
20	3.5	22.5	32	M36×1.5	46	41	34.5
22			35	M39×1.5	50	43	37.5
24			38.1	M42×1.5	53	46	41

【ZS穿墙式法兰盘插座】

							
壳体号	A	B	C	D	E	F	G
08	21	15	13	36	16.5	3	15.2
0807、0810	21	15	13	31	15	1.5	15.2
10	24	18	16	36	16.5	3	18.2
1010、1013	24	18	16	31	15	1.5	18.2
12	27	21	20	36	16.5	3	22.2
14	30	23	23	36	16.5	3	25.2
16	33	25	26	36	16.5	3	28.2
18	36	27	29	36	16.5	3	31.2
20	39	29	32	36	16.5	3	34.2
22	42	32	35	36	16.5	3	37.2
24	45	35	38	36	16.5	3	40.2



【单独命名的尾部附件命名方法】

系列主称

Y50X 5 -10 -01 Φ8

公制圆形电连接器

壳体材料及表面处理1: 铝壳体本色氧化, 非导电外壳

3: 铝壳体黑色阳极化, 非导电外壳

4: 铝壳体军绿阳极化, 非导电外壳

5: 铝壳体化学镀镍, 导电外壳

6: 铝壳体电镀亮镍, 导电外壳 (可不标)

7C: 铝壳体镀铜, 导电外壳

8: 铝壳体电镀黑铬, 导电外壳

9: 铜壳体化学镀镍, 导电外壳

10: 不锈钢钝化, 导电外壳

14: 铝壳体喷砂化学镀镍, 导电外壳

外壳号

08、10、12、14、16、18、20、22、24、32

尾部附件形式

01-接地压紧式尾罩

02-直式电缆罩

22-加长直式电缆罩

32-R式电缆罩

03-筒封式电缆罩

21-防波式尾罩

55-弯头屏蔽式尾罩

06-直式屏蔽密封弹簧护线式尾罩

51-屏蔽双夹线式尾罩

07-防水式尾罩

出线孔直径

Φ数字, 常规出线口径可不标

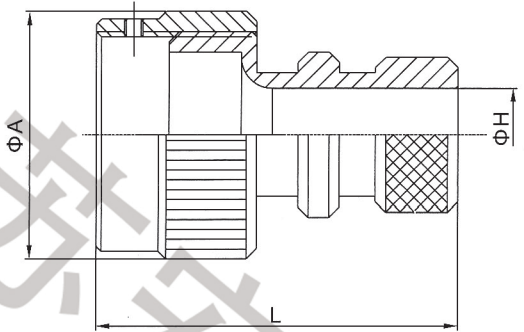
【01接地压紧式尾罩】

	壳体号	L (参考)	H	
			常规出线口径	其他出线口径
	08	36	6	8
	0807、0810	36	6	7、9
	10	38	7	8、9
	1010、1013	38	7	8、9、10、12
	12	38	11	5、7、8、9、10、12、14
	14	38	14	6、8、9、10、11、12、13、16、17、21
	16	38	14	10、11、16、21
	18	46.1	16	11、13、18、21
	20	46.1	18	14、16、19、22、23
	22	46.1	18	23
	24	46.1	18	22、26

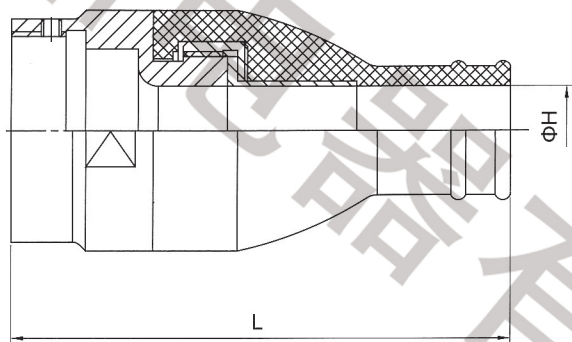
【02直式电缆罩、22加长直式电缆罩】

02直式电缆罩				22加长直式电缆罩			
壳体号	常规出线口径		其他出线口径	壳体号	常规出线口径		其他出线口径
	H	L	H (L)		H	L	H (L)
08	4	22	5、7、6	08	4	29	6 (32)、8、10 (28)
10	6	22	7 (26.5)	10	6	32	9 (33)、10 (33)、11 (30)
12	7	23	5 (26)、11 (26)	12	7	33	10、12 (28)、14、15 (28)
14	9	28.5	5 (26)、6、8	14	9	38.5	13、14
16	11	28.5	10 (31)	16	11	38.5	14、15 (40)、17、21 (40)
18	14	30	10 (33)、12、18 (32)	18	14	40	18、21
20	17	35.5	5、25、30 (37.5)	20	17	45.5	22、25 (55.5)
22	21	35.5	15 (40)、19 (40)	22	21	45.5	17 (48)、27 (55)
24	24	45	17 (48)	24	24	55	30
32	27	45	17	32	27	58	32

【03筒封式电缆罩】

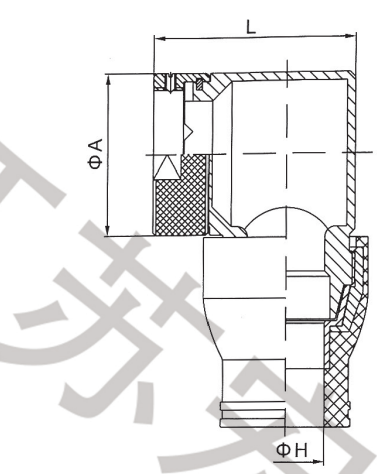
	壳体号	A	L (参考)	H
	08	20	33.5	4
	10	23	33.5	7
	12	24	36	9
	14	29	36	12
	16	32	36	14
	18	34	36	16
	20	38	36	16
	22	42	36	16
	24	45	36	16

【21防波式尾罩】

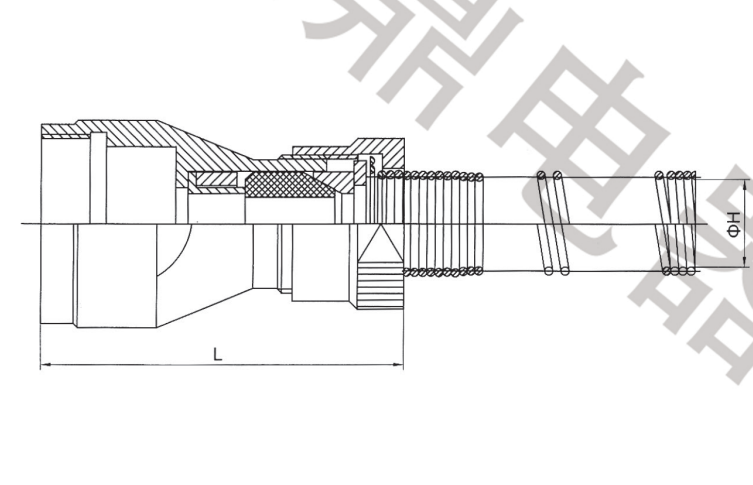
			
壳体号	L (参考)	H	
		常规出线口径	其他出线口径
08	49	6	5、7、8、9
0807、0810	49	6	7、8、9
10	51	7	6、9、10、11
1010、1013	51	7	6、8、9、11、10、13
12	51	9	5、6、7、8、10、11、12、13
14	51	11	7、8、10、12、13、14、16、17
16	51	14	9、10、11、12
18	63	15	11、12、17
20	63	16	14
22	63	16	
24	93	16	13、22



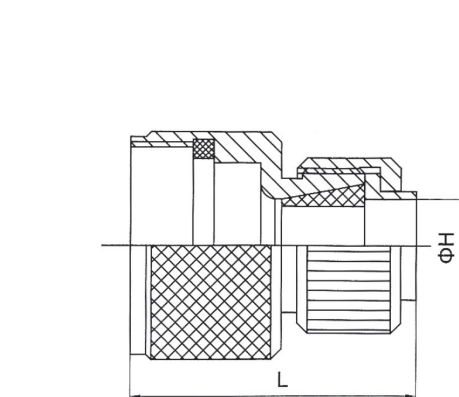
【55弯头屏蔽式尾罩】

	壳体号	A	L (参考)	H	
				常规出线口径	其他出线口径
	08	20	29	7	6、8、9
	10	23	30	8	6、7、9、10、12
	12	24.2	37	12	7、8、9、10、11、15
	14	29	36	14	8、10、11
	16	32	40	16	13、14、17、21
	18	36	42	18	15、21
	20	39	42	18	15、22
	22	42	42	18	14、15、23、20
	24	45	45	20	

【06直式屏蔽密封弹簧护线式尾罩】

	壳体号	L (参考)	H	
			常规出线口径	其他出线口径
	08	39	6	5、7
	10	42	8	5、6、7、9
	12	44	10	8、11
	14	44	10	7、13
	16	51	13	15
	18	52	15	
	20	53	14	
	22	56	15	
	24	59	17	13

【07防水式尾罩】

	壳体号	L (参考)	H	
			常规出线口径	其他出线口径
	08	29	6	3、7
	10	33	7	6、8、9
	12	35	9	6、7、8、11、12、14
	14	35	11	7、8、12、13、15
	16	38	14	8、9、11、12、16
	18	38	15	8、11、17、21
	20	38	16	18、23、25
	22	38	16	10、18、20、23
	24	38	16	14、23
	32	50	23	

【32 R式电缆罩】

壳体号	H	
	常规出线口径	其他出线口径
08	6	7、8、9
10	8	5、6、9
12	10	6、7、8、9、11、12、15
14	13	7、8、9、10、11、15、16、17
16	15	9、11、13、16、19
18	15	8、12、13、18、19、26
20	19	16
22	18	25
24	25	
32	25	35

【51屏蔽双夹线式尾罩】

壳体号	A	L (参考)	H	
			常规出线口径	其他出线口径
08	20	40	6	7、8
10	22.5	40	8	9、6
12	24	42	10	6、7、8、12
14	27	42	12	5、6、7、8、18
16	30.5	45	14	16、20、24
18	34	50	17	11、21
20	36	50	20	
22	39.5	50	24	
24	42.5	50	27	
32	45.5	56	30	

【单独命名的防尘盖附件命名方法】


系列主称	Y50X 5 -12 -80 F				
	公制系列圆形电连接器				
壳体材料及表面处理 (塑料和橡胶防尘盖不标)	1: 铝壳体本色氧化, 非导电外壳 3: 铝壳体黑色阳极化, 非导电外壳 4: 铝壳体军绿阳极化, 非导电外壳 5: 铝壳体化学镀镍, 导电外壳 6: 铝壳体电镀亮镍, 导电外壳 (可不标) 7C: 铝壳体镀铜, 导电外壳 8: 铝壳体电镀黑铬, 导电外壳 9: 铜壳体化学镀镍, 导电外壳 10: 不锈钢钝化, 导电外壳 14: 铝壳体喷砂化学镀镍, 导电外壳				
外壳号	08、10、12、14、16、18、20、22、24、32				
防尘盖形式代号	70: 插头用塑料防尘盖 80: 插头用金属防尘盖 90: 插头用橡胶防尘盖 71: 插座用塑料防尘盖 81: 方形法兰盘插座用金属防尘盖 (配瓜子链+七式瓜子片) 81d: 螺帽拼紧式插座用金属防尘盖 (配瓜子链+吊耳垫片) 91: 插座用橡胶防尘盖 92: 螺帽拼紧式插座用带耳橡胶防尘盖 (配尼龙绳+吊耳垫片)				
防尘盖代号					

注: 如需产品改型, 请与本公司联系



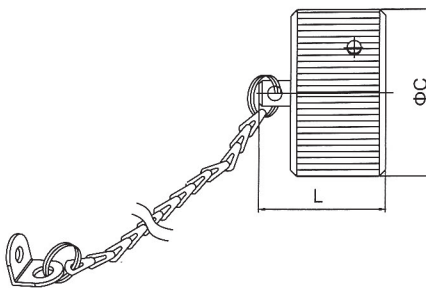
Y50X系列圆形电连接器

【80插头金属防尘盖】



壳体号	08	10	12	14	16	18	20	22	24	32
C	19	23	26	30	33	35.5	39	43	45	49.5
L	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

【81插座金属防尘盖】






壳体号	08	10	12	14	16	18	20	22	24	32
C	20	23	26	30	33	35.5	39	43	44	49.5
L	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

附录1:

0807、0810

无螺纹方形法兰盘前安插座: Y50X-0807/0810Z10K


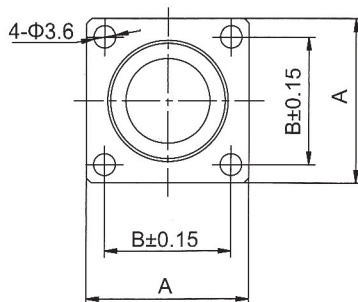

无螺纹方形法兰盘后安插座: Y50X-0807/0810Z20K



壳体号	A	B	C	D		E	F		K	L
				Z10前安	Z20后安		Z10前安	Z20后安		
0807、0810	21	15	13	12.8	16.5	13	13.2	15.2	2	25

带螺纹方形法兰盘前安插座: Y50X-0807/0810Z30K

带螺纹方形法兰盘后安插座: Y50X-0807/0810Z40K



壳体号	A	B	C	D		E		M	K	L
				Z30前安	Z40后安	Z30前安	Z40后安			
0807、0810	21	15	13	12.8	16.5	14.2	15.2	M14x1	2	25