




独立储能 源网荷储 大型工商业储能 大型微电网

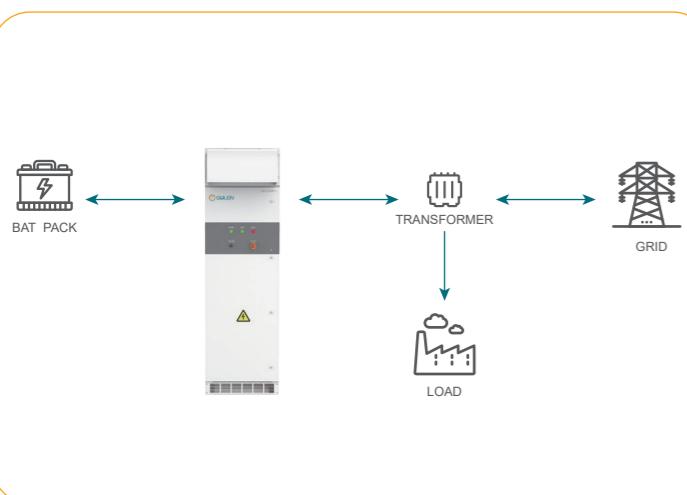

型 号	LEG-1250K-TL	LEG-1725K-TL
直流侧		
直流电压工作范围 [V]	1000 ~ 1500	
直流侧最大电流 [A]	1375	1897
交流侧 (并网)		
额定功率 [kW]	1250	1725
额定电网电压 [V]	690	
电网电压范围	±15%	
电网频率范围 [Hz]	50/60±2.5	
交流最大电流 [A]	1150	1588
功率因素可调范围	-1~1	
THDi	≤3%	
交流侧 (离网)		
额定输出电压 [V]	690	
输出电压可调范围	±10%	
额定输出频率 [Hz]	50/60	
THDu	≤1.2%(线性负载)	
系统参数		
最大效率	99%	
接线方式	三相三线	
允许环境温度 [°C]	-40 ~ 60 (> 45降额)	
允许相对湿度	0~95%, 无冷凝	
防护等级	IP65	
防腐等级	C3 (C4、C5可选)	
冷却方式	智能风冷	
参考尺寸(W*D*H) [mm]	675*1300*2292	750*2154*2292
参考重量 [kg]	950	1100
通信接口	RS485/CAN/LAN	
通信规约	CAN2.0/MODBUS-RTU/MODBUS-TCP/IEC61850	