


# HPML 系列

## 数控冲割复合机

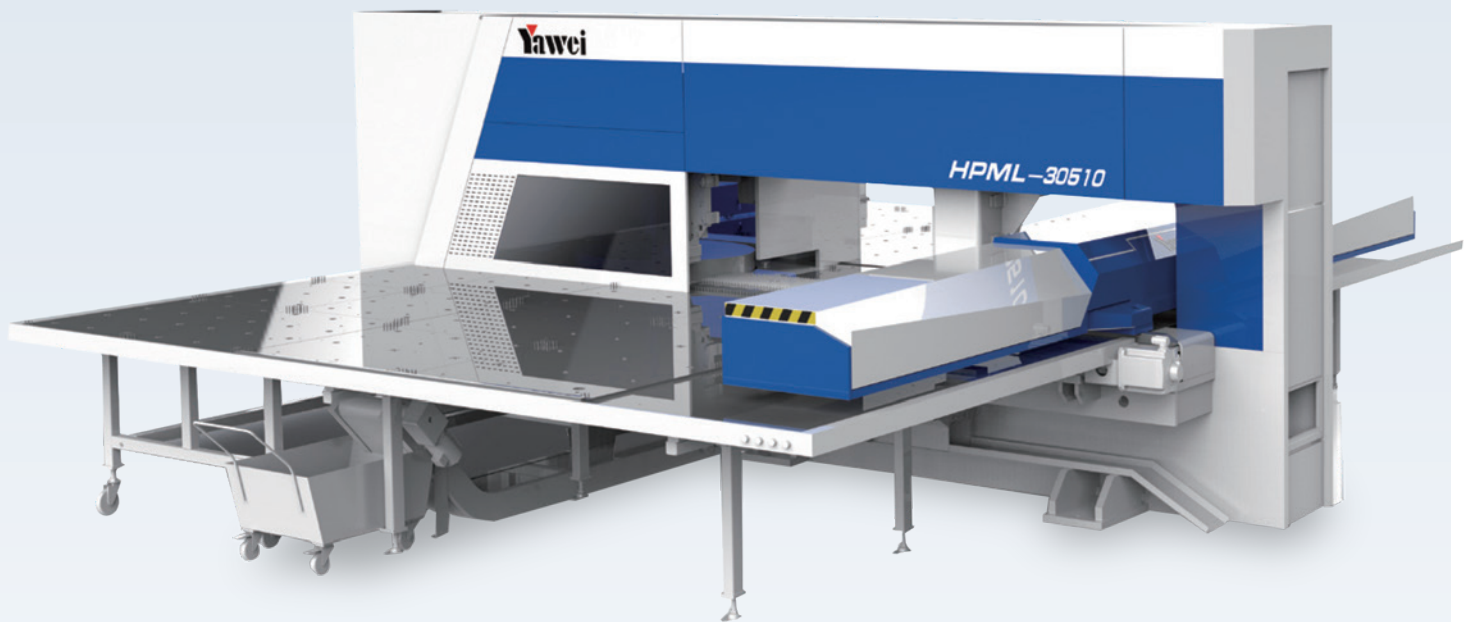

**HPML** 系列冲割复合机融合了冲床和激光加工工艺的优势，可以实现冲孔、成型、攻丝（选配）、激光切割等功能，可与自动上下料、料库等装置组成生产线，为您的生产提供智能制造解决方案。

# HPML 系列 冲割复合机

## 主要技术参数

名称	HPML-30510	HPML-3058	单位	
工作方式	伺服冲压 / 激光切割	伺服冲压 / 激光切割		
冲压能力	294(30)	294(30)	KN(T)	
激光器功率	3	3	kW	
冲床一次定位加工范围	1500×3000	1500×2500	mm	
激光一次定位加工范围	1500×2500	1500×2000	mm	
最大加工板厚	6.35(全钢球台面) / 3(毛刷台面)	6.35(全钢球台面) / 3(毛刷台面)	mm	
一次冲孔最大直径	Φ88.9 mm	Φ88.9 mm	mm	
冲头冲压频次	2300	2000	cpm	
最高冲孔频率(1mm 步距 6mm 冲程)	700	600	cpm	
最高冲孔频率(25.4 mm 步距 6mm 冲程)	400	350	cpm	
冲、割独立加工精度	±0.10	±0.10	mm	
冲、割联动加工精度	±0.15	±0.15	mm	
夹钳数	4	3	只	
转塔工位数(其中旋转工位数)	38(2B)	38(2B)	个	
数控系统	SIEMENS	SIEMENS		
控制轴数	8(X、Y1、Y2、T、C、Z2、Z3、Y3)	7(X、Y、T、C、Z、Z3、Y3)	个	
转盘及模具形式	厚转塔、长冲模	厚转塔、长冲模		
板材最大移动速度	113	113	m/min	
转盘转速	30	30	rpm	
最大承载重量	180	180	Kg	
外形尺寸	长	8000	7000	mm
	宽	8000	7000	mm
	高	2300	2300	mm
机器重量	21000	19000	kg	

江苏亚威机床股份有限公司  
JIANGSU YAWEI MACHINETOOL CO., LTD.

中国·江苏扬州市江都区黄海南路仙城工业园

邮 编: 225200

销售电话: 0514-86880518 86880528 86519118

售后服务: 0514-86880538 86519128 86519158

服务热线: 400-000-2559

配件销售: 0514-86519148

传 真: 0514-86882218 86519188

网 址: www.yawei.cc

电 邮: sales1@yawei.cc jgxs@yawei.cc



亚威公众微信